



**มีความน่าเชื่อถือสูง
สามารถปรับใช้ได้กับทุกพื้นที่**

ธุรกิจที่ดีเริ่มต้นด้วย TM-T82 ของเอปสัน มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการใช้งาน ออกแบบให้สามารถติดตั้งได้หลากหลายพื้นที่ แม้ในที่ที่มีขนาดเล็กก็ตาม TM-T82 สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณในทุกๆ วัน



Wall Mount




Compact



Print



Auto
Cutter



Cost
Effective

ENGINEERED FOR BUSINESS

ประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบ

ด้วย MCBF 60 ล้านบรรทัด และใบมีดอัตโนมัติ สามารถตัดได้ถึง 1.5 ล้านครั้ง

ใช้งานง่าย

มาพร้อมคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การโหลดกระดาษแบบ drop-in, ใบมีดตัดอัตโนมัติและไฟ LEDs แสดงสถานะ


ทั้งหมดรวมอยู่ในกล่องเดียวเพื่อความสะดวก

รวมไดรฟ์พอร์ที่จำเป็นทั้งหมด และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว

| | |
|----------------------------------|---|
| รุ่น | TM-T82 |
| รูปแบบการพิมพ์ | การพิมพ์แบบระบบความร้อน |
| ฟอนต์ที่พิมพ์ | |
| ฟอนต์ | 9x17/12x24, Hanji Font: 24x24, Thai Font: 9x24/12x24 |
| ขนาดตัวอักษร (กว้าง x สูง) | 0.88 x 2.13 มม./1.25 x 3 มม., Hanji font: 3 x 3 มม., Thai font: 0.88 x 3 มม./1.25 x 3 มม. |
| ชุดตัวอักษร | ตัวอักษรและตัวเลข 95 ตัว, อักษรสากล 18 ชุด, 128 x 43 หน้า (รวมถึงหน้าที่กำหนดโดยผู้ใช้) Hanzi: Simplified Chinese: GB18030-2000: 28,553 บาร์โค้ด: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8(EAN), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar Code สองมิติ: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology |
| ตัวอักษรต่อนิ้ว | 22.6cpi/16.9cpi, Hanji Font: 7.8cpi, Thai Font: 22.6cpi/16.9cpi |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | Built-in USB + UIB (Serial หรือ Parallel Interface), Ethernet interface |
| บัฟเฟอร์รับข้อมูล | 4KB หรือ 45 bytes |
| ความเร็วการพิมพ์ | สูงสุด 150 มิลลิเมตร/วินาที |
| ความละเอียด | 203 x 203 dpi |
| กระดาษ | |
| กระดาษม้วน | ความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางของม้วนกระดาษ 79.5 ± 0.5 x เส้นผ่านศูนย์กลาง 83.0 มิลลิเมตร 57.5 ± 0.5 x เส้นผ่านศูนย์กลาง 83.0 มิลลิเมตร |
| พลังงาน | |
| แรงดันจ่ายไฟฟ้า | DC+24V±7% |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน | |
| ขณะทำงาน | ประมาณ 1.5A (ค่าเฉลี่ย/อัตราการพิมพ์ 18% กับรูปแบบการพิมพ์) |
| เตรียมพร้อม | ประมาณ 0.1A (ค่าเฉลี่ย) |
| แหล่งจ่ายไฟ | ชุดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายนอก (รุ่น: PS-180) |
| ช่วงเวลาการใช้งาน | |
| อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์ | 15 ล้านบรรทัด |
| อายุการใช้งานเครื่องตัดอัตโนมัติ | ตัดกระดาษ 1.5 ล้านครั้ง |
| MTBF | 360,000 ชั่วโมง |
| MCFB | 60,000,000 บรรทัด |
| ขนาดโดยรวม (ลึก x กว้าง x สูง) | 140 x 199 x 146 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | ประมาณ 1.7 กิโลกรัม |
| EMI มาตรฐานความปลอดภัย | Oceania EMI AS / NZS CEM22 Class A |
| อุปกรณ์เสริม | ชุดสายสัญญาณภายนอก |
| อุปกรณ์มาตรฐาน ROM | กระดาษม้วน x 1 ม้วน (สำหรับตรวจสอบการเคลื่อนที่เริ่มต้นของเครื่องพิมพ์) CD-ROM (ไดรฟ์เวอร์, Utility Software, คู่มือการใช้งาน) คำแนะนำในการติดตั้ง, ฟาครอบปุ่มเปิด-ปิด, ฟาครอบปุ่มเปิด-ปิดกันน้ำ, ชุดรองรับสำหรับแขวนผนัง, สกรูสำหรับชุดแขวนผนัง, ขยายสำหรับการติดตั้งแนวตั้ง, แผ่นรองค้ำค้ำสำหรับการติดตั้งแนวตั้ง, ร่องนำกระดาษ ความกว้าง 58 มิลลิเมตร, ชุดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายนอก (รุ่น: PS-180) |
| การติดตั้ง | แนวนอน/แนวตั้ง/แนวตั้งพร้อมทั้งชุดแขวนผนัง/แขวนผนัง |

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 1.7 กก. (3.74 ปอนด์)

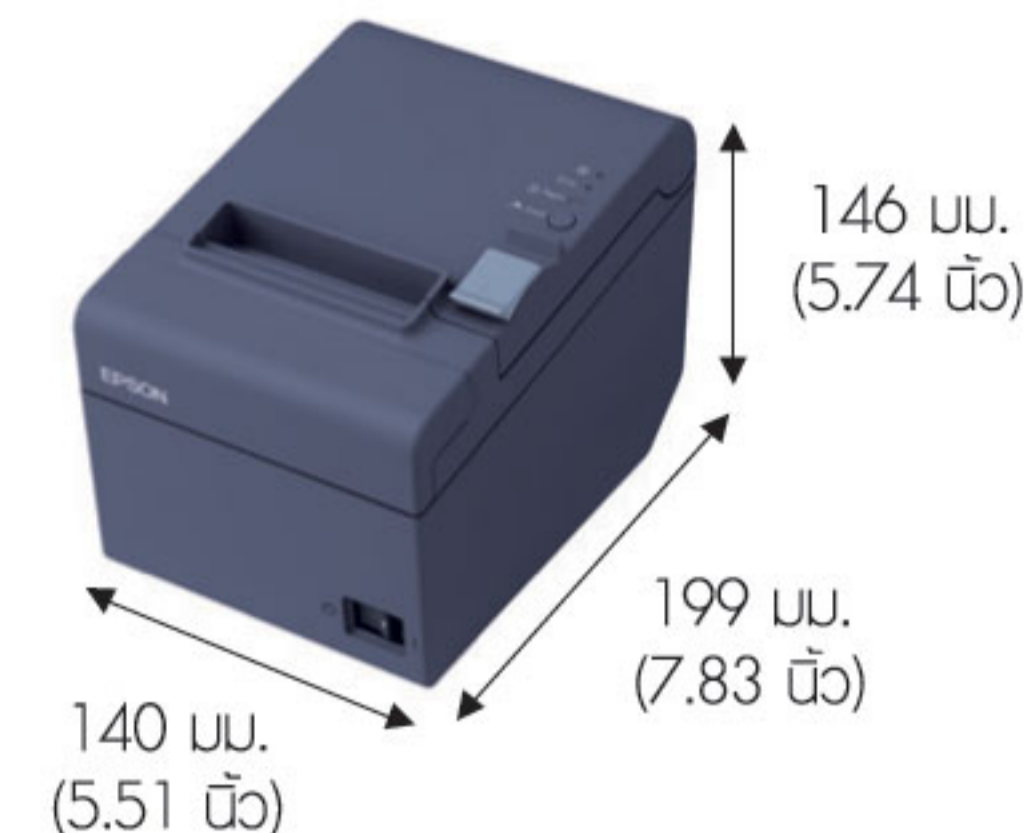

คำอธิบาย

dpi จุดต่อ 25.4 มม. (จุดต่อนิ้ว)
cpi ตัวอักษรต่อ 25.4 มม. (ตัวอักษรต่อนิ้ว)

© 2014 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในนี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอนสัน ไม่รับประกันใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ไม่ออกสารมีการออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2559